



## NBB75DFG


BNCレセプタクルコネクタ Dシリーズ シルバー  
パネルG接続有り

BNC Dシリーズは、DLXシリーズと共通ピッチのフ  
ランジ付きの75ΩBNCコネクタです。

他のレセプタクルコネクタと同じサイズのパネ  
ル取り付けピッチにより、DLXシリーズ、RCAなど  
と共通のパネルにレイアウトすることが可能です。

### 製品の特長

- ・中心コンタクト：金メッキ
- ・HD要件を満たす高精度 75Ωデザイン
- ・グラウンド：パネルへ接続
- ・アクセサリを使用により、カラーコーディングが可能
- ・DLX取り付けサイズに対応

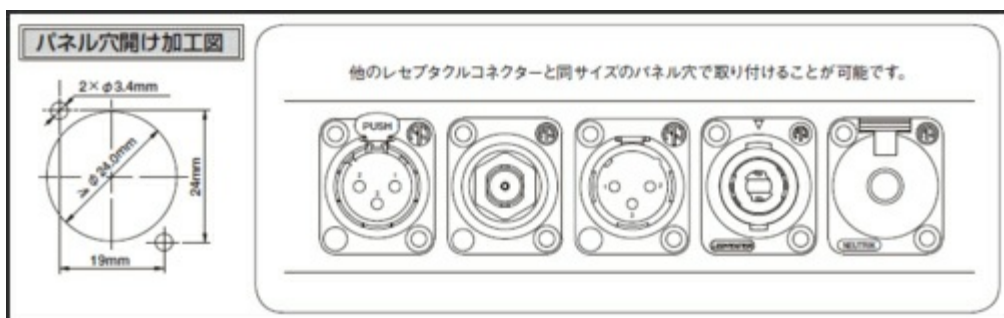

## Technical Information

Product	
Title	NBB75DFG
Connection Type	BNC 75 $\Omega$
Gender	female

Electrical	
Signal Type	HD, SDI, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV
Contact resistance	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (inner)
Contact resistance	$\leq 2 \text{ m}\Omega$ (outer)
Dielectric strength	1,5 kVdc
Impedance	75 $\Omega$
Insulation resistance	$> 5 \text{ G}\Omega$
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$
VSWR	$\leq 1.03 / > 37 \text{ dB}$ up to 1 GHz $\leq 1.05 / > 32 \text{ dB}$ up to 2 GHz $\leq 1.08 / > 28 \text{ dB}$ up to 3 GHz

Mechanical	
Insertion force	$< 25 \text{ N}$
Lifetime	$> 1000$ mating cycles
Wiresize	
Locking device	Bayonett
Mounting direction	Front mounting
Chassis shape	D

Material	
Contacts	Brass (CuZn39Pb3), 0.2 µm AuCo (Center contact)
Insert	PTFE
Shell	Polyacetal (POM) (Insulation Sheell)
Shell plating	Optalloy®
D-Shape housing	Zinc diecast (ZnAl4Cu1) gal Ni plating

Environmental	
Temperature range	-30 °C to +85 °C