



NBB75DSGB

BNCレセプタクルコネクタ Dシリーズ はんだ付けタイプ


ブラック パネルG接続有り

Dシリーズは、DLXシリーズと共通ピッチのフランジ付きの75ΩBNCコネクタです。

他のレセプタクルコネクタと同じサイズのパネル取り付けピッチにより、DLXシリーズ、RCAなどと共通のパネルにレイアウトすることが可能です。

製品の特長

- ・中心コンタクト：金メッキ
- ・HD要件を満たす高精度 75Ωデザイン
- ・グラウンド：パネルへ接続
- ・アクセサリを使用により、カラーコーディングが可能
- ・DLX取り付けサイズに対応

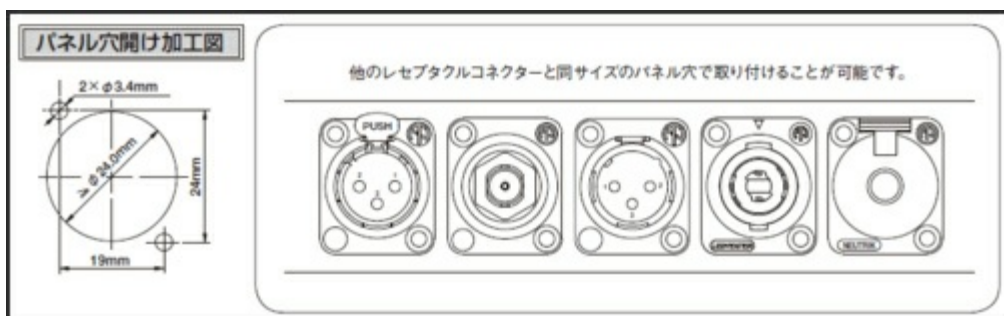

Technical Information

| Product | |
|-----------------|-----------------|
| Title | NBB75DSGB |
| Connection Type | BNC 75 Ω |
| Gender | female |

| Electrical | |
|-----------------------|---|
| Signal Type | HD, SDI, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV |
| Contact resistance | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ (inner) |
| Contact resistance | $\leq 2 \text{ m}\Omega$ (outer) |
| Dielectric strength | 1,5 kVdc |
| Impedance | 75 Ω |
| Insulation resistance | $> 5 \text{ G}\Omega$ |
| Rated voltage | $< 50 \text{ V}$ |
| VSWR | $\leq 1.03 / > 37 \text{ dB}$ up to 1 GHz $\leq 1.05 / > 32 \text{ dB}$ up to 2 GHz $\leq 1.08 / > 28 \text{ dB}$ up to 3 GHz |

| Mechanical | |
|--------------------|------------------------|
| Insertion force | $< 25 \text{ N}$ |
| Lifetime | > 1000 mating cycles |
| Wiresize | |
| Locking device | Bayonett |
| Mounting direction | Front mounting |
| Chassis shape | D |

| Material | |
|-----------------|--|
| Contacts | Brass (CuZn39Pb3), 0.2 µm AuCo (Center contact) |
| Insert | PTFE |
| Shell | Polyacetal (POM) (Insulation Sheell) |
| Shell plating | Optalloy® |
| D-Shape housing | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) gal black chrome plating |

| Environmental | |
|-------------------|------------------|
| Temperature range | -30 °C to +85 °C |