



## NBB75DSI

BNCレセプタクルコネクタ Dシリーズ はんだ付けタイプ


シルバー パネルG接続無し

Dシリーズは、DLXシリーズと共通ピッチのフランジ付きの75ΩBNCコネクタです。

他のレセプタクルコネクタと同じサイズのパネル取り付けピッチにより、DLXシリーズ、RCAなどと共通のパネルにレイアウトすることが可能です。

## 製品の特長

- ・中心コンタクト：金メッキ
- ・HD要件を満たす高精度 75Ωデザイン
- ・グラウンド：開口部絶縁型
- ・アクセサリの使用により、カラーコーディングが可能
- ・DLX取り付けサイズに対応

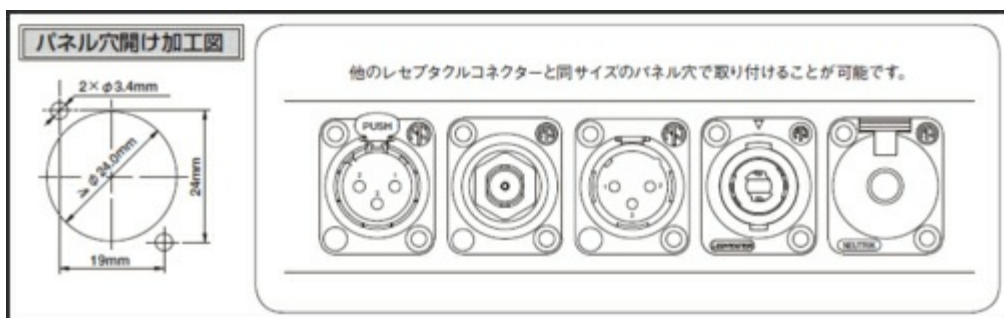

## Technical Information

Product	
Title	NBB75DSI
Connection Type	BNC 75 $\Omega$
Gender	female

Electrical	
Signal Type	HD, SDI, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV
Contact resistance	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (inner)
Contact resistance	$\leq 2 \text{ m}\Omega$ (outer)
Dielectric strength	1,5 kVdc
Impedance	75 $\Omega$
Insulation resistance	$> 5 \text{ G}\Omega$
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$
VSWR	$\leq 1.03 / > 37 \text{ dB}$ up to 1 GHz $\leq 1.05 / > 32 \text{ dB}$ up to 2 GHz $\leq 1.08 / > 28 \text{ dB}$ up to 3 GHz

Mechanical	
Insertion force	< 25 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	
Wiring	Solder contacts
Locking device	Bayonett
Mounting direction	Front mounting
Chassis shape	D

Material	
Contacts	Brass (CuZn39Pb3), 0.2 µm AuCo (Center contact)
Insert	PTFE
Shell	Polyacetal (POM) (Insulation Sheell)
Shell plating	Optalloy®
D-Shape housing	Zinc diecast (ZnAl4Cu1) gal Ni plating

Environmental	
Temperature range	-30 °C to +85 °C