


## NC3MBHR-B

BシリーズはAシリーズと同等のサイズながらハウジングの一部に金属を使用したもので、EMCなど、ノイズ対策が厳しく要求される環境に対応します。

また、金属部の仕上げはシルバータイプとブラックタイプがあります。

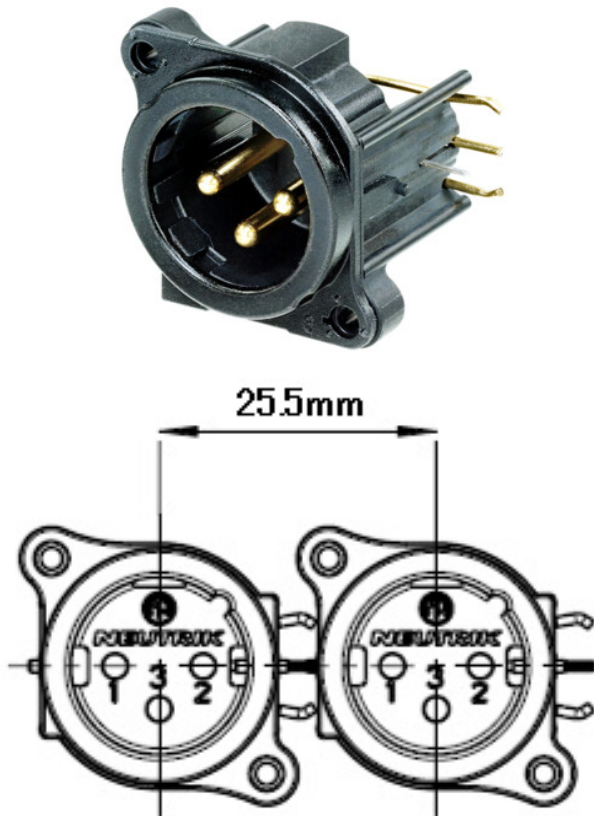

### Features & Benefits

XLRタイプオス型3ピンレセプタクルコネクタ Bシリーズ ブラック 右側基板用

- ・コンタクト：金メッキ
- ・シェル：黒クロームメッキ
- ・シャーシ、シェルグランド端子：シェルG単独端子/フロントパネル接地有り
- ・取り付け推奨ネジ：B-SCREW-1-8 (φ2.5×8mmタップネジ)
- ・取り付け可能間隔：25.5mm

## Technical Information

Product	
<b>Title</b>	NC3MBHR-B
<b>Connection Type</b>	XLR
<b>Gender</b>	male

Electrical	
<b>Capacitance between contacts</b>	$\leq 4 \text{ pF}$
<b>Contact resistance</b>	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
<b>Dielectric strength</b>	1,5 kVdc
<b>Insulation resistance</b>	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
<b>Rated current per contact</b>	6 A
<b>Rated voltage</b>	$< 50 \text{ V}$
<b>Grounding Options</b>	Separate ground contact connected to mating connector shell and front panel, no connection to Pin 1

Mechanical	
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	
Wiring	Lateral right PCB mount
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Rear mounting
Chassis shape	B
Mounting	B-Screw

Material	
Contacts	Brass (CuZn35Pb2)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Locking element	Steel Ck67
Ring	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Flange	Black Metal

Environmental	
Approvals	UL
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP 40
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C