




Outlet Positions

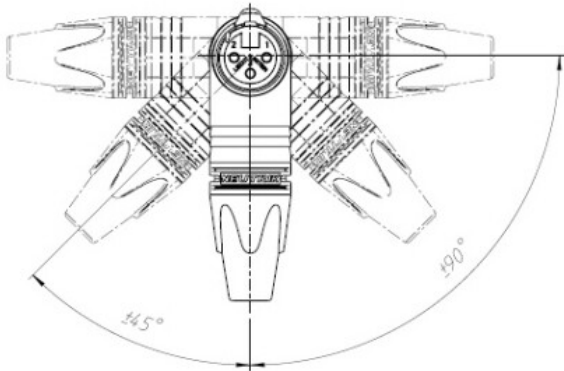

NC4FRX-BAG

90度L型ボディのXLRタイプコネクタが新たにRXシリーズとして生まれ変わりました。

機器の裏面などの狭い場所での使用に最適です。

RCシリーズ（旧モデル）に比べボディが6.7mmスリムなため、より密度の高いコネクタ配置が可能です。

またネジを廃したため、より容易なアッセンブルが可能です。さらに嵌合の軸に対して水平に45度ステップでメスは5種類、オスは7種類の角度が選択可能です。

製品の特長

XLRタイプメス型4ピンケーブルコネクタ RXシリーズ ブラック

- ・コンタクト：銀メッキ
- ・ハウジング：黒クロームメッキ

Technical Information

| Product | |
|-----------------|------------|
| Title | NC4FRX-BAG |
| Connection Type | XLR |
| Gender | female |

| Electrical | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Capacitance between contacts | $\leq 7 \text{ pF}$ |
| Contact resistance | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ |
| Dielectric strength | 1,5 kVdc |
| Insulation resistance | $> 2 \text{ G}\Omega$ (initial) |
| Rated current per contact | 10 A |
| Rated voltage | $< 50 \text{ V}$ |

| Mechanical | |
|------------------|--------------------------|
| Cable O.D. | 3.5 - 8.0 mm |
| Insertion force | $\leq 20 \text{ N}$ |
| Withdrawal force | $\leq 20 \text{ N}$ |
| Lifetime | > 1000 mating cycles |
| Wiresize | max. 1.5 mm ² |
| Wiresize | max. 16 AWG |
| Wiring | Solder contacts |
| Locking device | Latch lock |

| Material | |
|-----------------|--|
| Boot | Polyurethan |
| Contact plating | 2 µm Ag |
| Contacts | Brass (CuZn39Pb3) |
| Insert | Polyamide (PA66) |
| Locking element | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (spring) |
| Shell | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Shell plating | Black chromium |
| Strain relief | Polyacetal (POM) |

| Environmental | |
|---------------------|---------------------------|
| Flammability | UL 94 V-0 |
| Standard compliance | IEC 61076-2-103 |
| Protection class | IP 40 |
| Solderability | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperature range | -30 °C to +80 °C |