



NC5MAV-SW


Aシリーズは最も軽量（当社比）、コンパクトな基板取り付け型のコネクタです。

バリエーションが豊富で、基板取り付け方向、グランド端子の接地、ラッチロックの有無の組合せにより、取り付け条件を自由に選択できます。

また、並べて使用する際の取り付け間隔はわずか23mm（水平・垂直基板用の場合）なため高密度な実装が可能です。

コンタクトには金メッキを標準装備しています。

Inserting (Schematic):

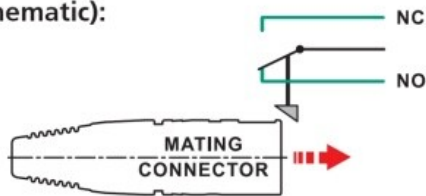

Features & Benefits

XLRタイプオス型5ピンレセプタクルコネクタ Aシリーズ 垂直基板用

- ・コンタクト：金メッキ
- ・シャーシ、シエルグランド端子：単独端子/フロントパネル接地有り
- ・取り付け推奨ネジ：A-SCREW-1-8（φ2.9×8mmタップネジ）
- ・取り付け可能間隔：23.0mm
- ・コネクタ挿抜によるON/OFF切り替えスイッチ装備

Technical Information

Product	
Title	NC5MAV-SW
Connection Type	XLR
Gender	male

Electrical	
Capacitance between contacts	$\leq 7 \text{ pF}$
Contact resistance	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Rated current per contact	3 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$
Grounding Options	Separate ground contact connected to mating connector shell and front panel, no connection to Pin 1

Mechanical	
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	
Wiring	vertical PCB mount
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Rear mounting
Chassis shape	A
Mounting	A-Screw

Material	
Contact plating	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Contacts	Brass (CuZn35Pb2)
Shell	Polyamide (PA66)

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP 40
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C