NEUTRIK

NP2RX-TIMBRE

timbrePLUG（ティンバープラグ）音色調整機能搭載

エレクトリックギターの音は使われるギターケーブルの電気特性によってある程度音が変わります。

ノイトリックの新しい**timbrePLUG**（ティンバープラグ）はこの変化をプラグに応用しました。プラグのノブを回すことにより、ニュートラルなサウンドから温かいサウンドまで**4**段階にトーンを変化させることができ、音作りの幅を広げることが可能になります。

※音色の変化の幅はご使用条件によって変わります。

timbrePLUG 周波数特性／NP2RX-TIMBRE

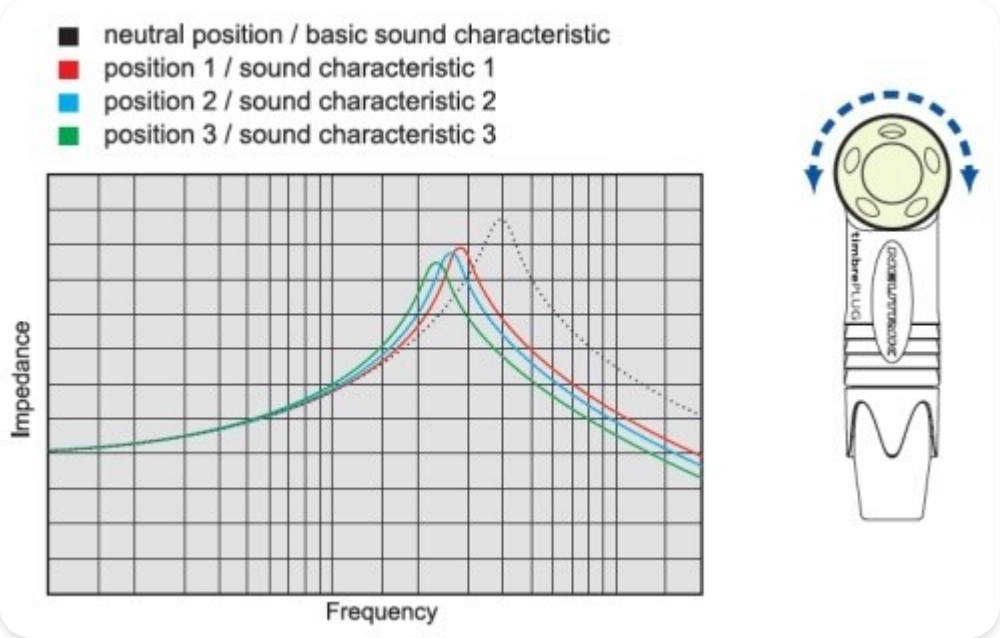

Technical Information

All rights reserved / 01.05.2025

NEUTRIK

Product	
Title	NP2RX-TIMBRE

Electrical	
Contact resistance	- mΩ depends on mating connector
Dielectric strength	100 kVdc
Insulation resistance	> 2 GΩ (initial), ≥ 1 GΩ (after damp heat test)
Rated current per contact	- A depends on mating connector

Mechanical	
Cable O.D.	4 - 7 mm
Lifetime	1000 mating cycles
Wiresize	1 mm²
Wiresize	18 AWG

Material	
Insulation	Polyamide (PA 6.6 30% GR)

Environmental	
Temperature range	-20°C to +65 °C

All rights reserved / 01.05.2025