



## NP2RX-TIMBRE


PHASE OUT timbrePLUG (ティンバープラグ) 音色調整機能搭載

エレキギターは使われるギターケーブルの電気特性によってある程度音が変わります。

ノイトリックの新しいtimbrePLUG (ティンバープラグ) はこの変化をプラグに応用しました。プラグのノブを回すことにより、ニュートラルなサウンドから温かいサウンドまで4段階にトーンを変化させることができ、音作りの幅を広げることが可能になります。

※音色の変化の幅はご使用条件によって変わります。

## timbrePLUG 周波数特性 / NP2RX-TIMBRE

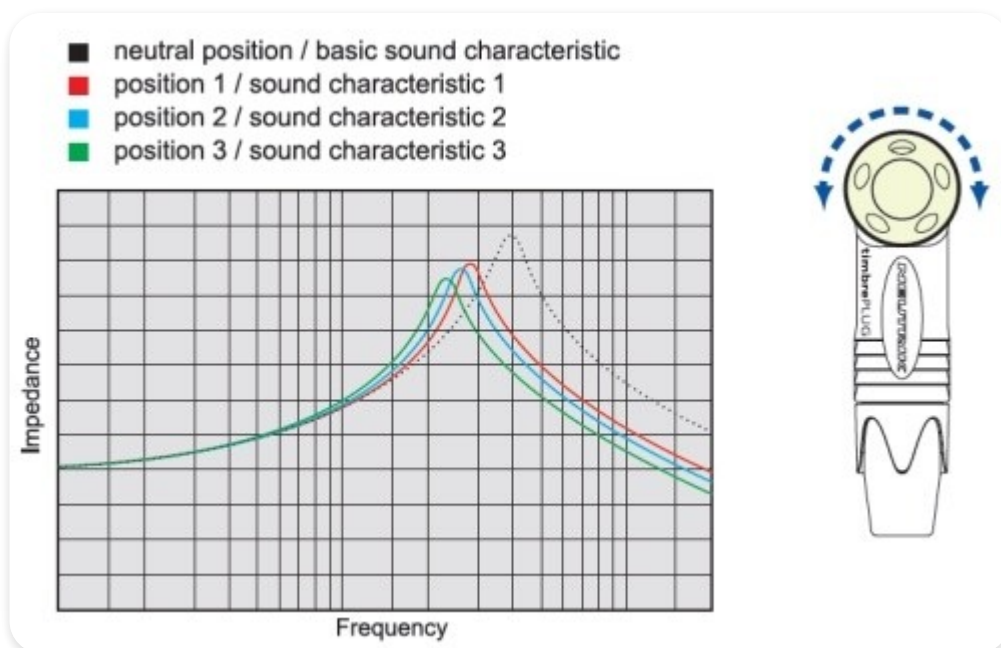

## Technical Information

## Product

Title	NP2RX-TIMBRE
-------	--------------

## Electrical

Contact resistance	- mΩ depends on mating connector
Dielectric strength	100 kVdc
Insulation resistance	> 2 GΩ (initial), ≥ 1 GΩ (after damp heat test)
Rated current per contact	- A depends on mating connector

## Mechanical

Cable O.D.	4 - 7 mm
Lifetime	1000 mating cycles
Wiresize	1 mm <sup>2</sup>
Wiresize	18 AWG

## Material

Insulation	Polyamide (PA 6.6 30% GR)
------------	---------------------------

## Environmental

Temperature range	-20°C to +65 °C
-------------------	-----------------